

# Rechthoekige aluminium buitenluchtroosters

- Inbouw
- Rechthoekig
- Aluminium
- Natuurkleurig
- Standaard afmetingen



Rechthoekige aluminium buitenluchtroosters in standaardmaten met fysieke vrije doorlaat van 43%.

## Toepassing

- Voor verse luchttoevoer of -afvoer, muurmontage.

## Materiaal


- Aluminium

## Kleur

- Natuurkleurig geanodiseerd

## Samenstelling

- Kader en lamellen uit aluminium
- Insectengaas in inox304 met mazen 2.3 x 2.3 mm gemonteerd achter het rooster
- De weerbestendige lamellen hebben een spoed van 33 mm
- Kan worden geproduceerd in elke andere afmeting, type **BLR-1M**

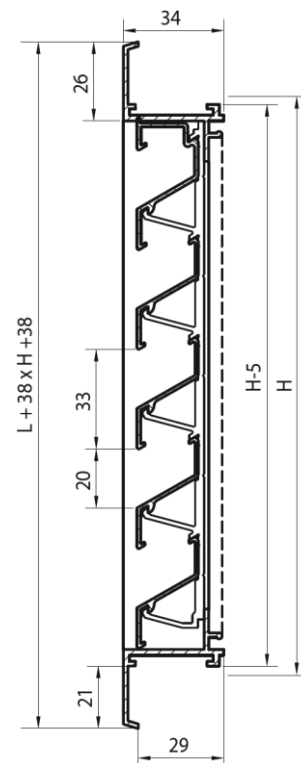

## Bevestiging

- Te monteren met montagedoken

## Accessoires

- Montagedoken (inbegrepen)